

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Продолжаем сборку рукава перехода отделкой стен элементами обивки, полученными в рамке с этим выпуском.

Помимо деталей рукава перехода, вы получили очередную раму каркаса, несколько винтов и соединительных накладок. Отложите их до более позднего этапа сборки.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Рама каркаса (BF-25)
- 2 Элементы обивки (12 в рамке)
- 3 Соединительная накладка с 4 отверстиями
- 4 Соединительная накладка с 2 отверстиями
- 5 Крепежные винты (4 + запасной)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

РАМА КАРКАСА



Деталь 1 предназначена для **нижней** части корпуса.

1

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ




2



3


4

5

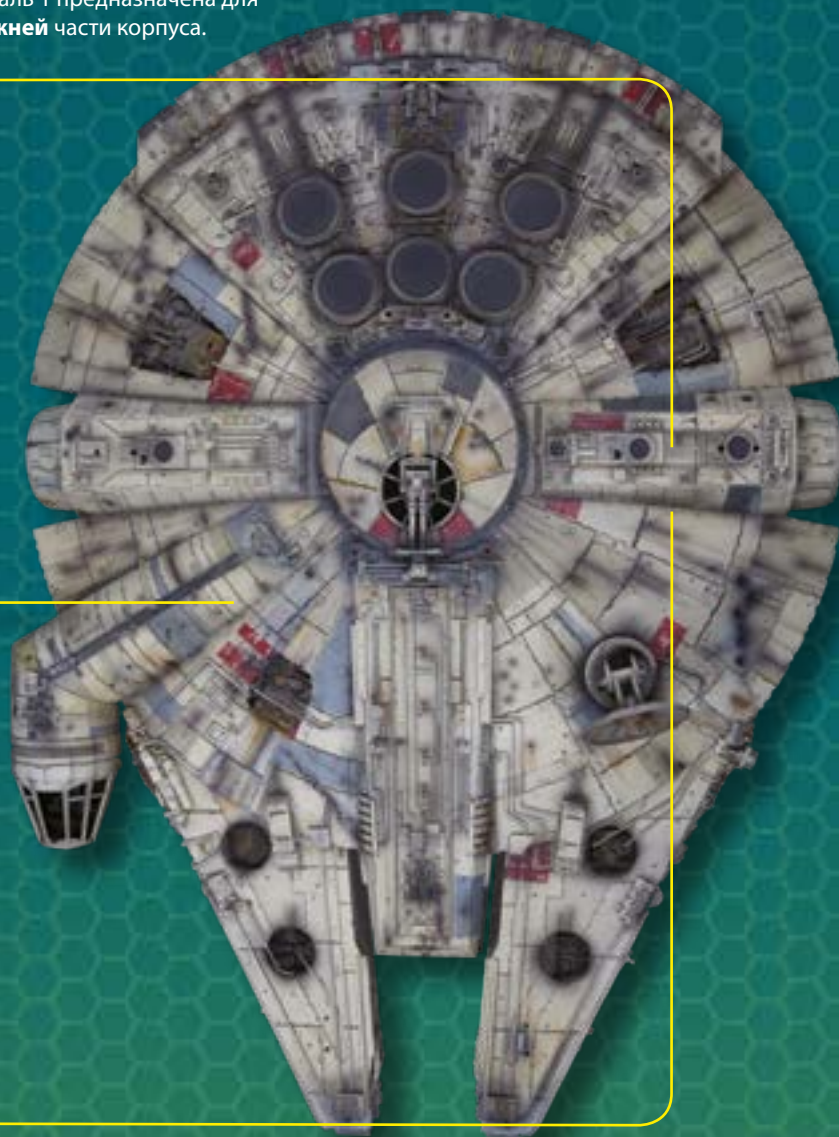

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБИВКИ

Для задней части рукава перехода в кабину вам понадобятся 8 из 12 элементов обивки, закрепленных в рамку. Используйте схему справа, чтобы определить порядок монтажа элементов. Обратите внимание, что они крепятся только в одном положении. Чтобы избежать ошибок, сначала пробно установите детали, не приклеивая их.

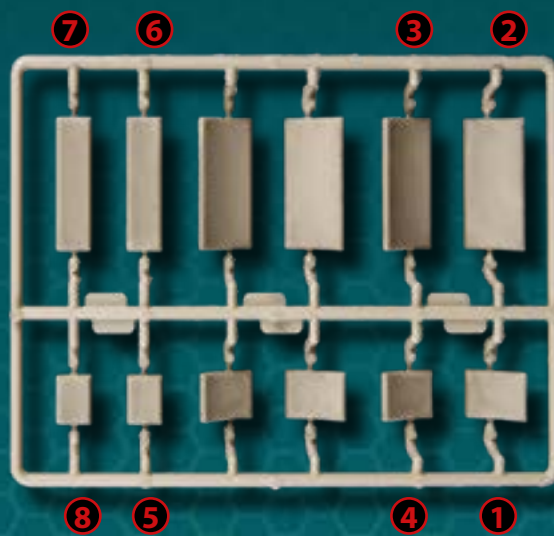


01

Возьмите собранный ранее рукав перехода и деталь 2, рамку с элементами обивки.

02

По мере сборки отделяйте элементы обивки от рамки и зачищайте излишки пластика. Будьте внимательны и не потеряйте небольшие детали.

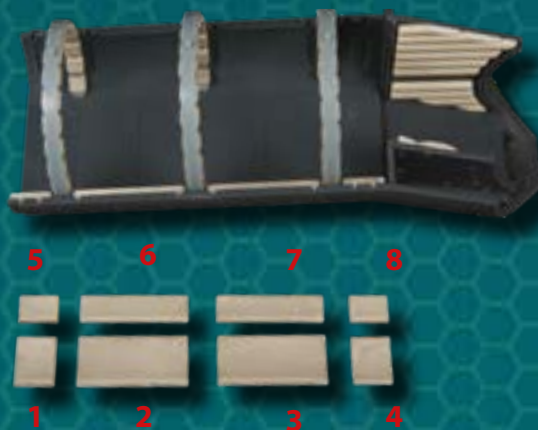

03

Элемент 1 имеет округлые ребра на задней стороне, в отличие от аналогичного элемента с прямоугольными ребрами. Зафиксируйте деталь с помощью нескольких капель клея.

04

Аналогичным образом закрепите элемент 2 между арками коридора.

05

Установите элемент 3 между следующими двумя арками.

06

Закрепите элемент 4 между проходом в рукав и первой аркой.


07

В отличие от этапа 21, элемент 5 имеет ребра по всей высоте детали. Закрепите деталь так, чтобы она выступала за край стены рукава.

08


Аналогичным образом закрепите элемент 6 так, чтобы он выступал за край рукава.

09

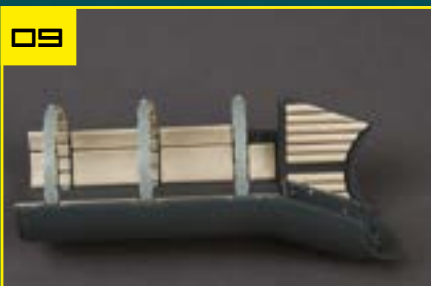


Элемент 7 также выступает за край стены рукава.

10

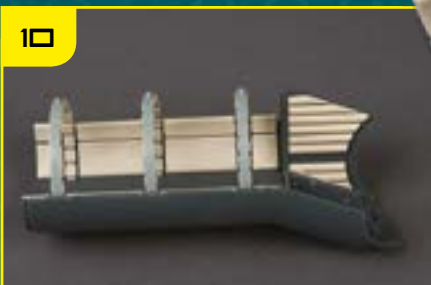

Завершите сборку, установив элемент 8 возле прохода в рукав.

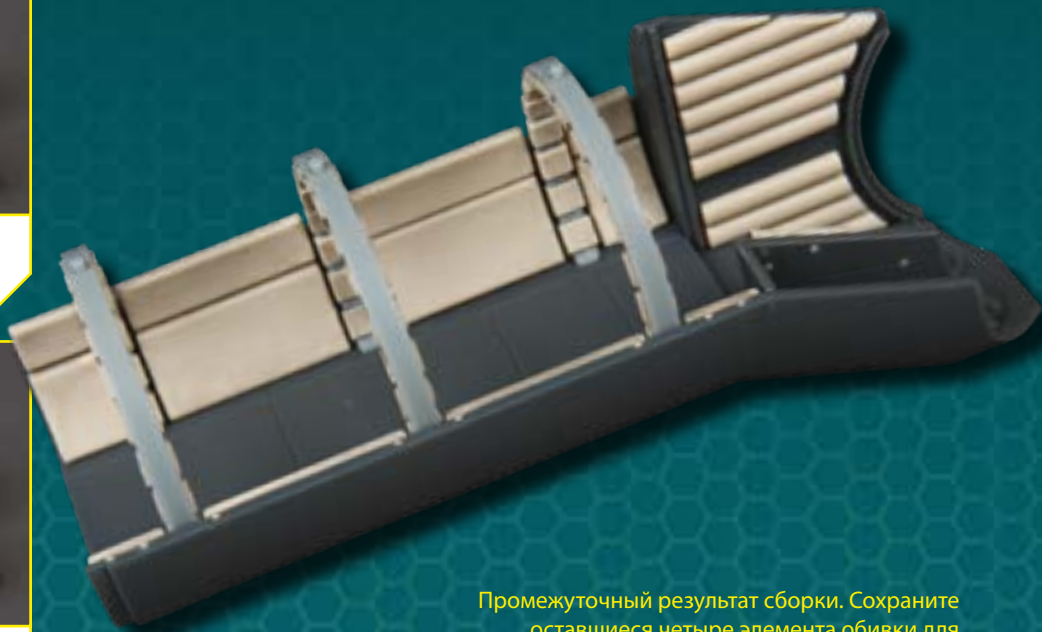

Промежуточный результат сборки. Сохраните оставшиеся четыре элемента обивки для верхней части коридора (этап 23).

ДЕКОРАЦИИ КОРИДОРА

На рабочих чертежах 1976 года можно рассмотреть интересные детали касательно планирования декораций коридора и рукава перехода в кабину. Проход в рукав перехода описан как «1,2 м шириной x 1,9 м высотой (прямоугольный)» и должен был иметь в полу съемные решетчатые панели вдоль обеих стен рукава. И хотя общая конфигурация осталась той же, отдельные детали изменились. В частности, проход в рукав стал еще теснее из-за низкого потолка, но решетчатые панели (предположительно, отсеки для контрабанды, как в главном коридоре) остались.

На кадре из Эпизода IV (внизу) видно, что высота главного коридора не столь значительна, а проход в рукав еще меньше. Рост Харрисона Форда — 1,85 м

Фрагмент чертежей декораций, датированных 25 марта 1976, с указаниями для главного коридора

