

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Доступ к огневым точкам осуществляется через прямоугольный проход в главном кольцевом коридоре на противоположной от рукава перехода в кабину стороне. С этим выпуском вы получили детали для четырех панелей прохода.

Помимо деталей прохода к огневым точкам вы получили очередную раму каркаса и фрагмент обшивки, а также секцию монтажной опоры (с двумя противоскользящими накладками) для нижней части корпуса. Храните эти детали, пока не придет время их сборки.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

ДЕТАЛЬ КАРКАСА



1

ЭЛЕМЕНТ ОБШИВКИ



Детали 1 и 2 предназначены для **нижней** части корпуса.

МОНТАЖНАЯ ОПОРА



3

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


- 1 Рама каркаса (BF-30)
- 2 Фрагмент обшивки корпуса (BP-24)
- 3 Противоскользящие накладки (2)
- 4 Секция монтажной опоры (1)
- 5 Крепежные винты (4 + запасной)
- 6 Крепежные винты (2 + запасной)
- 7 Проход к огневым точкам (задняя внешняя панель)
- 8 Проход к огневым точкам (задняя внутренняя панель)
- 9 Проход к огневым точкам (передняя внутренняя панель)
- 10 Проход к огневым точкам (передняя внешняя панель)
- 11 Элементы обивки (14 в рамке)
- 12 Элементы обивки (14 в рамке)

5

6



ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

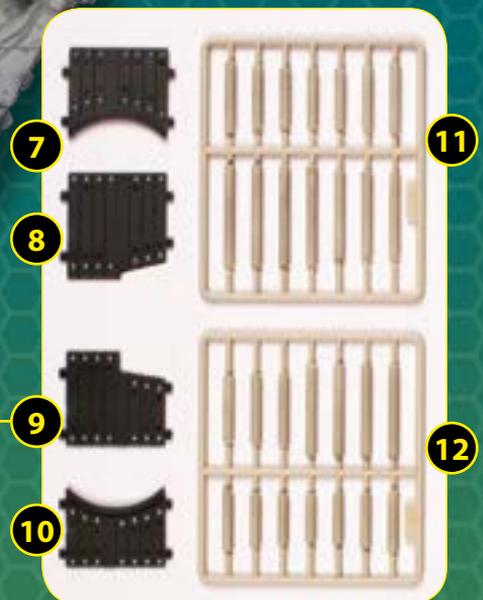

7

8

9

10

11

12

ОБИВКА СТЕН ПРОХОДА К ОГНЕВЫМ ТОЧКАМ

Стены прохода защищены элементами обивки. Чтобы определить порядок их крепления, используйте схему справа. Элементы устанавливаются в том же порядке, в каком они закреплены в рамку, и отличаются между собой лишь незначительно. Вы можете пробно установить элементы, прежде чем приклеивать их.




Нумерация показывает порядок монтажа элементов обивки. Шаги 01–10 описывают крепление элементов к самой маленькой панели (представлена в центре на фотографии выше). Аналогичным образом закрепите элементы обивки на остальных трех панелях.

05



Продолжайте монтаж элементов обивки, опираясь на нумерацию.

06

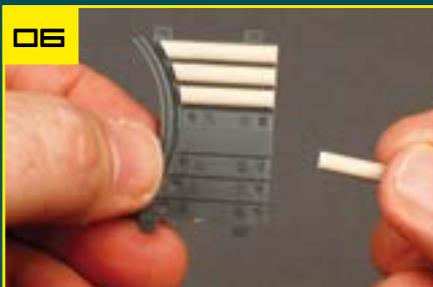


Вам может понадобиться пинцет для самых маленьких деталей.

07




Между четырьмя верхними и тремя нижними элементами имеется интервал.

08

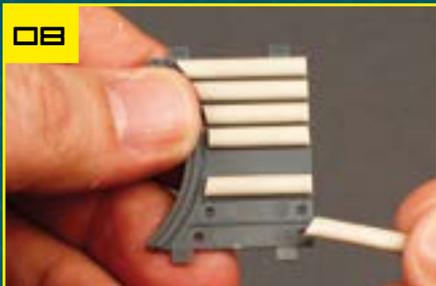

Продолжайте крепить элементы обивки аналогичным образом.

09

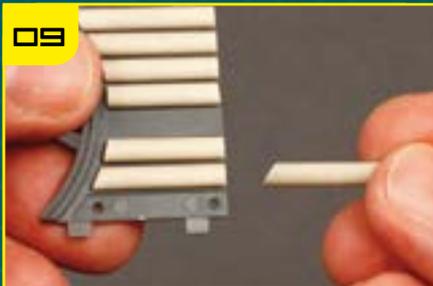

Установите последний элемент в основании панели.

10



Всего на каждой панели должно быть семь элементов обивки.



Установив элементы обивки на все четыре панели, бережно храните их до этапа 26.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП

Проход к огненным точкам показан во время побега со «Звезды Смерти» в «Новой надежде», когда Хан и Люк бросаются к пушкам для защиты «Сокола» от атакующих СИД-истребителей. Пока Хан поднимается к верхней турели, а Люк спускается к нижней, на экране видно, что проход размером чуть шире дверного проема. Хотя это добавило интенсивности происходящему на экране, художникам, создававшим позже схему звездолета, стало очевидно, что такая планировка корабля попросту нефункциональна. И все-таки на некоторых ранних чертежах был представлен короткий прямой коридор. Когда габариты звездолета были пересмотрены, стало понятно, что для того, чтобы проход находился на одной линии с турелями, он должен дальше отстоять от главного кольцевого коридора. Решением стало удлинение коридора прохода с углом в середине.

Кадр сцены из Эпизода IV «Новая надежда», изображающий Хана Соло, спешащего через короткий коридор к лестнице прохода к огневой точке. Секундами позже за ним последует Люк



ЗА КАДРОМ