

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

В этом выпуске вы завершите работу над обшивкой отсека двигателей, которую позже смонтируете на верхней части корпуса, добавив детали.

На данном этапе вы соберете заднюю четверть обшивки верхней части корпуса. Принцип монтажа аналогичен шагам этапа 68. Как и у оригинальной студийной миниатюры Lucasfilm, обшивка отсека двигателей представляет собой самостоятельную конструкцию, крепящуюся с помощью шести болтов. Это техническое решение позволит при необходимости снимать панель для доступа к смонтированным внутри электронным компонентам и подсветке.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Фрагмент обшивки TP-25
- 2 Соединительная накладка для TP-23, TP-24 и TP-25
- 3 Соединительная накладка для TP-22 и TP-25

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ


ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ



ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ ОБШИВКИ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Полученный с этим выпуском фрагмент обшивки позволит вам завершить работу над съемной панелью отсека двигателей. Как и на этапе 68, вам понадобятся две соединительные накладки.

На данном этапе вам понадобятся три полученные с этим выпуском детали и конструкция, собранная на этапе 68. Для монтажа соединительных накладок подготовьте 14 винтов из числа полученных с выпуском 67.

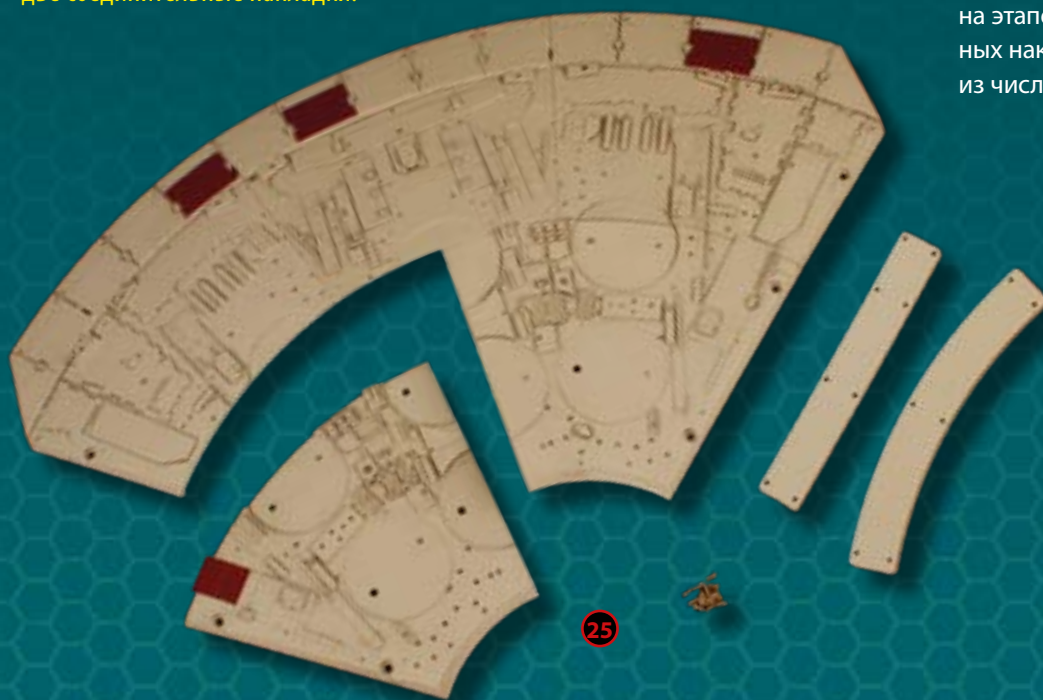

Указанный красным цветом номер соответствует маркировке последнего фрагмента обшивки отсека двигателей.



01

Возьмите изогнутую соединительную накладку, фиксирующую края фрагментов TP-23 и TP-24.



02

Обратите внимание на расстояние между двумя соединительными накладками. Туго закрутите крепежный винт в первое отверстие накладки.



03

Зафиксируйте накладку, закрутив два оставшихся винта.



04

Возьмите соединительную накладку, крепящуюся вдоль края фрагмента TP-22.



05

Отверстия в одном из коротких краев расположены ближе друг к другу. Установите накладку так, чтобы этот конец оказался между двумя изогнутыми накладками.



06

Зафиксируйте накладку на фрагменте TP-22, закрутив четыре винта.

СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

ВИД СНИЗУ

На изображении ниже показано расположение всех соединительных накладок.




Установите фрагмент TP-25.



Зафиксируйте фрагмент TP-25, закрутив три винта в прямую накладку.



Чтобы завершить сборку, зафиксируйте фрагмент TP-25, закрутив винты в изогнутую накладку.

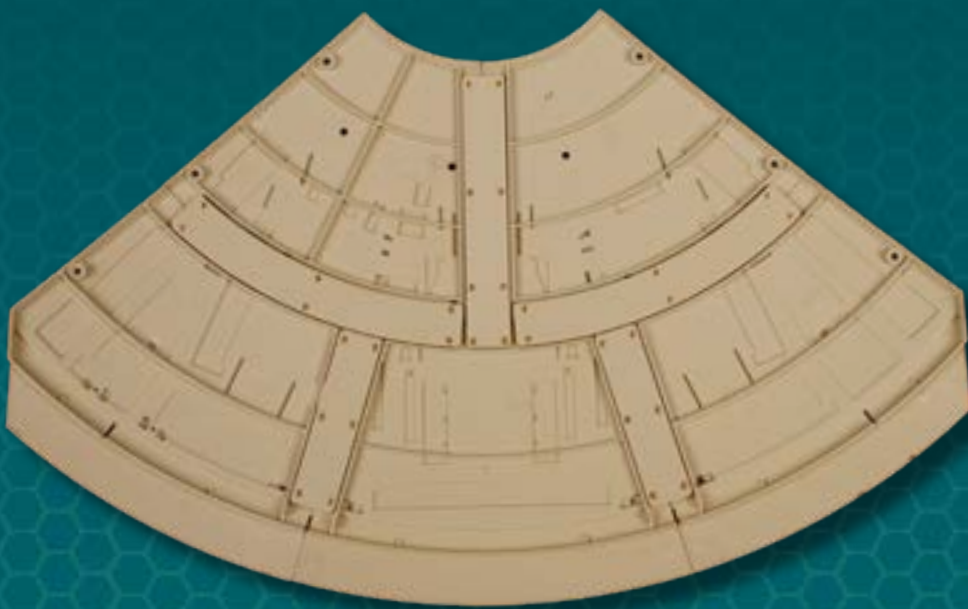

ВИД СВЕРХУ

На изображении справа обшивка отсека двигателей временно размещена на собранной ранее конструкции. Шесть круглых сегментов будут позже закрыты вентиляционными решетками двигателей, а многочисленные небольшие отверстия предназначены для крепления навесных деталей, призванных скрыть стыки между фрагментами. Обратите внимание на шесть отверстий по краям собранной панели: они предназначены для крепежных болтов.