

# ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

С этим выпуском вы получили фрагменты обшивки верхней части «жвала» правого борта, каркас которой вы подготовили на этапе 75, а также две дополнительные ниши и небольшие навесные детали.

**К**репящиеся к основному корпусу модели «жвала» состоят из верхней и нижней частей, а также из размещенных между ними боковых рам каркаса и фрагментов обшивки. Полученные вами ранее детали предназначались для нижней части «жвала» правого борта.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Фрагмент обшивки TP-28 («жвало»)
- 2 Фрагмент обшивки TP-29 («жвало»)
- 3 Ниша
- 4 Ниша
- 5 Крепежные винты (20 + запасной)
- 6 Крепежные винты (9 + запасной)
- 7 Крепежные винты (4 + запасной)
- 8 Навесные детали (4 в рамке)

### ФРАГМЕНТЫ ОБШИВКИ



1



2

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ



5

6

7

### НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ



3

4

НИШИ



8

# МОНТАЖ ОБШИВКИ

Полученные с этим выпуском два фрагмента обшивки крепятся на конструкции, собранной на этапе 75.


**П**омимо каркаса и самих фрагментов обшивки, приготовьте девять серебристых винтов для обшивки.



Конструкция представлена на чертеже, полученном вами с выпуском 73.




Указанная красным цветом нумерация соответствует маркировке на фрагментах обшивки.

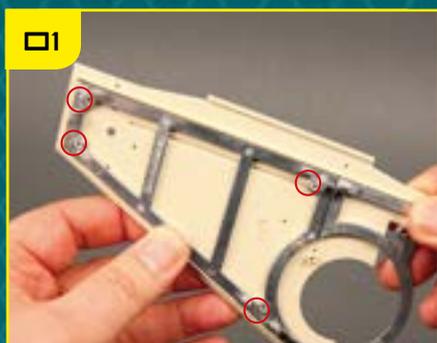


01

Установите фрагмент TP-29 так, чтобы все четыре выделенных красным цветом штифта вошли в отверстия в каркасе.

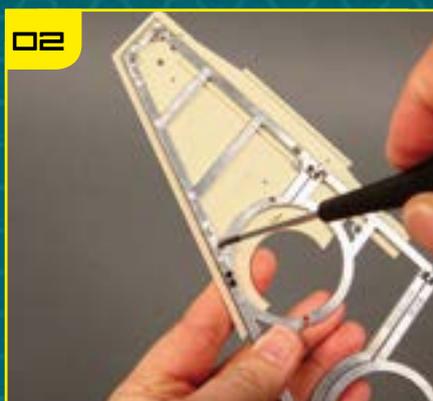


02

Зафиксируйте TP-29, закрутив винты в указанные на шаге 01 штифты.

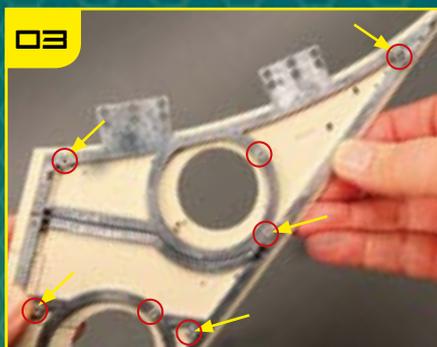

03

Установите фрагмент TP-28 так, чтобы все семь выделенных красным цветом штифтов вошли в отверстия в каркасе. Желтым цветом отмечены точки крепления винтами.

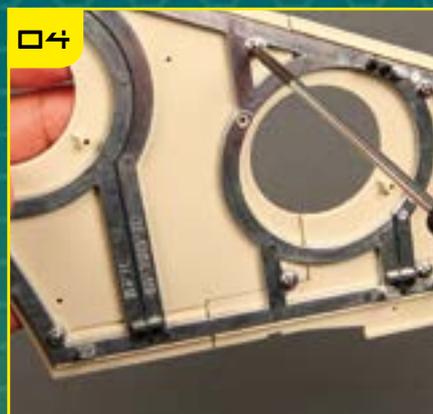

04


Зафиксируйте TP-28, закрутив винты в штифты, указанные желтыми стрелками на шаге 03.



Промежуточный результат сборки. Позже в округлые вырезы в обшивке вы установите две ниши.


# ДЕТАЛИЗАЦИЯ НИШ

В полученной с этим выпуском рамке закреплены четыре детали для обеих ниш.

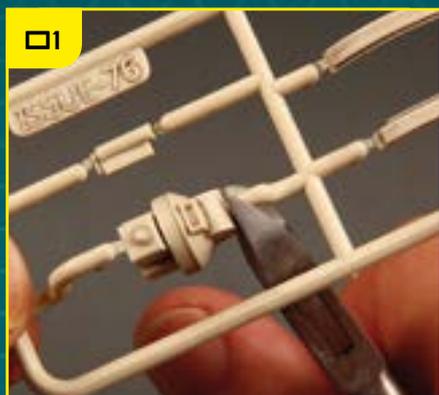


01

Отделите деталь 1 от рамки.

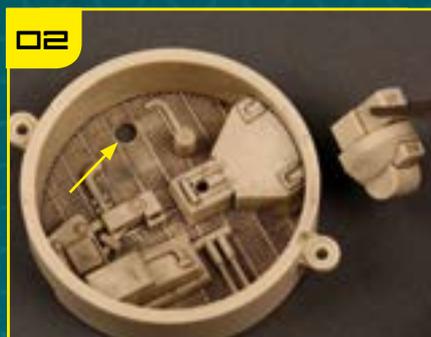

02

Вклейте деталь 1 в указанное отверстие в нише, имеющей решетчатое основание.

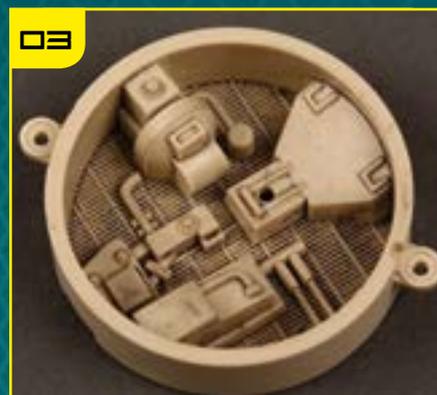

03

Конструкция должна выглядеть так.



04

Вклейте деталь 2 в углубление в стенке второй ниши, как показано.



05

Вклейте деталь 3 в оставшееся углубление в стенке второй ниши.



06

Вклейте деталь 4 в отмеченное желтой стрелкой гнездо в основании ниши.

На этом данный этап сборки завершен.

